



TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



U110S

Cod.: MP.0.216 D-E
Rev.: 4
Ed.: 11/23






Next Hydraulics®
RAISE YOUR EXPECTATIONS




Internet: www.maxilift.at


Email: office@maxilift.at

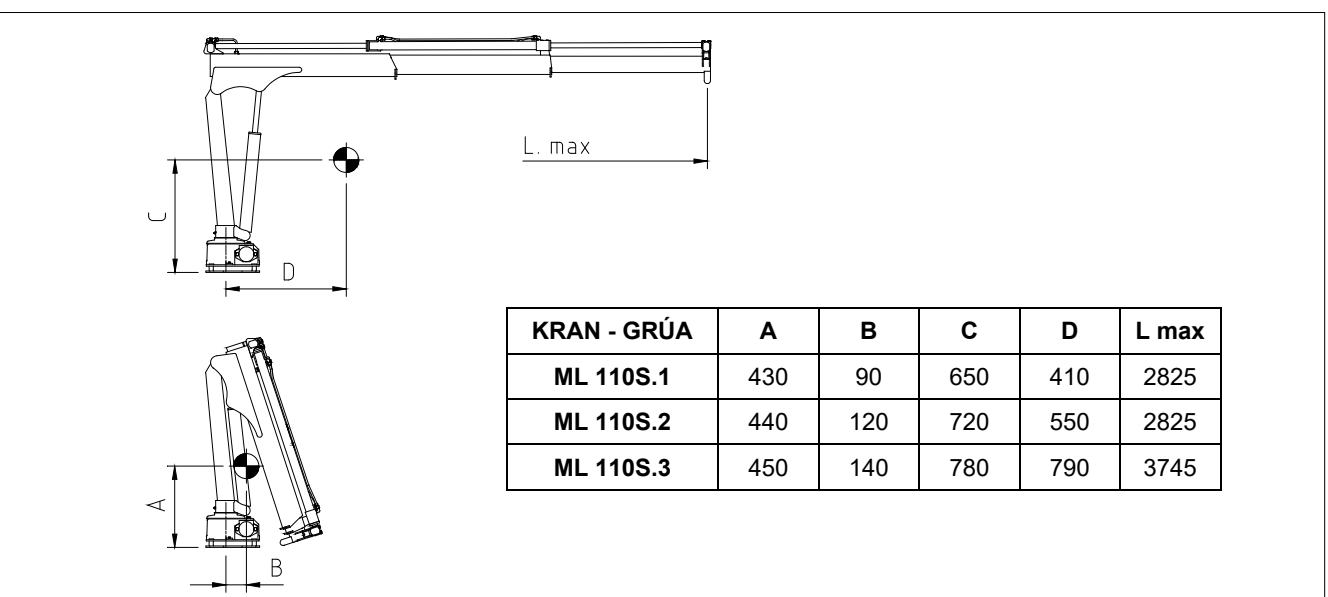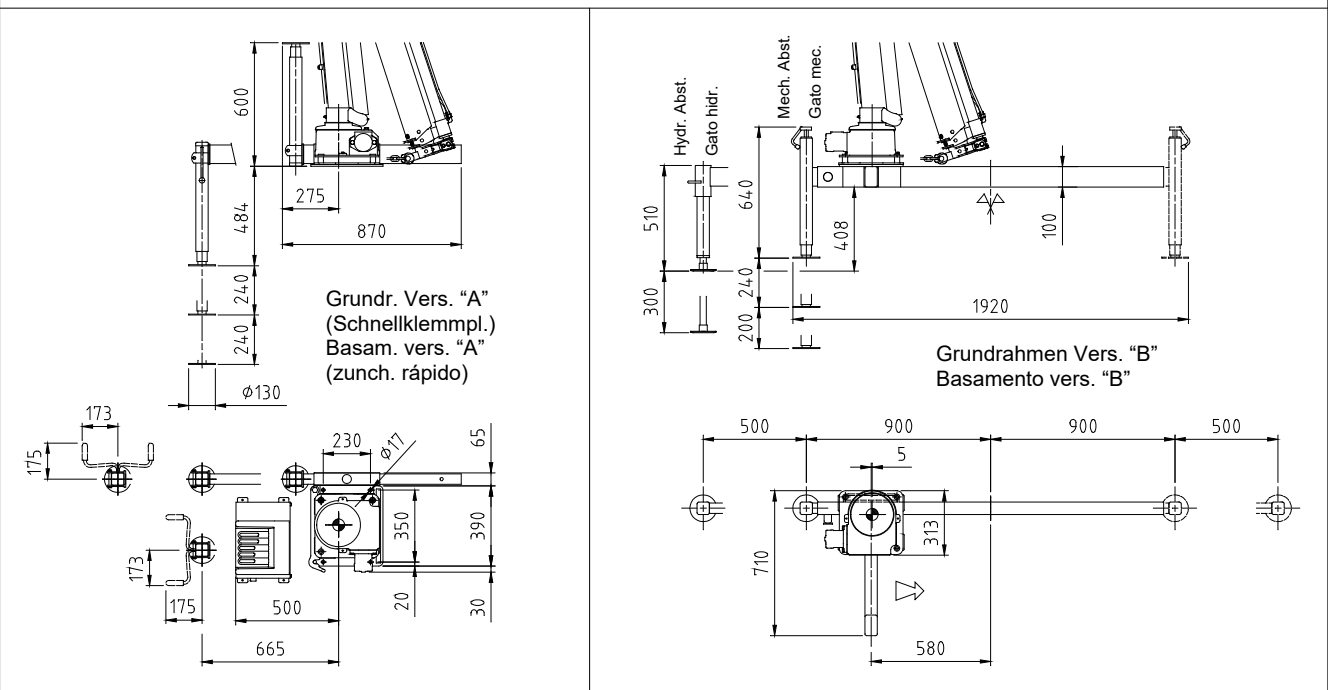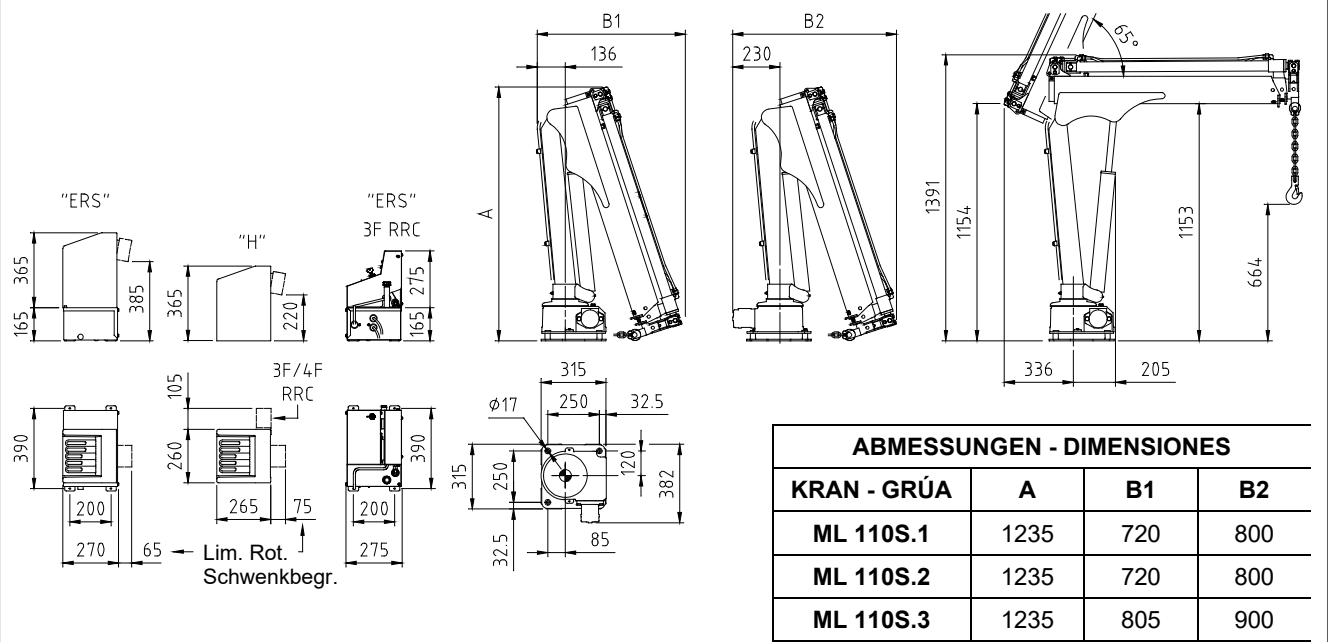


Standard-Steuerpult für Version H / Distribuidor estándar para versión H

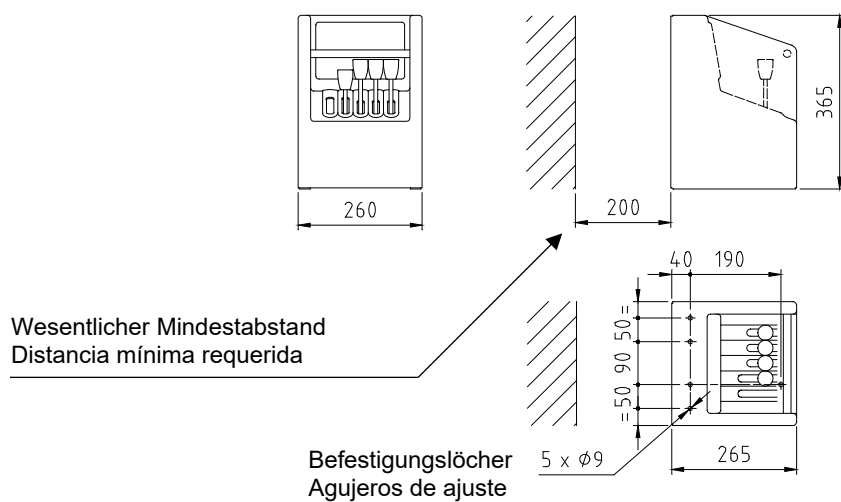


Version H mit Schwenkbegrenzer /
versión H con limitador de rotación

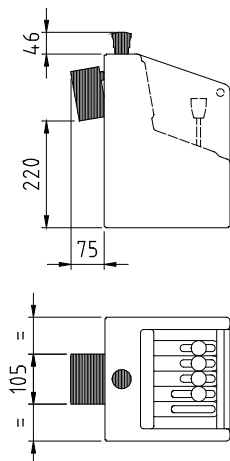

Steuerpult für Version H mit Fernsteuerung /
Distribuidor para versión H con control remoto

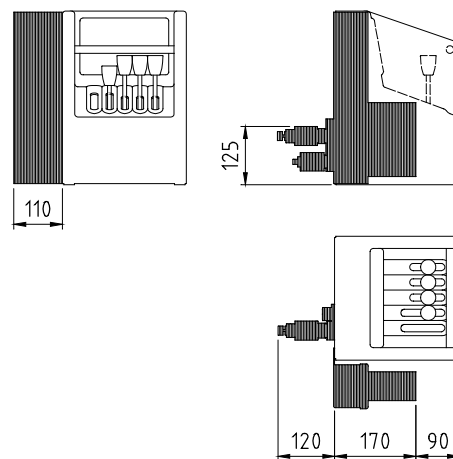

Öltank für Version H
Depósito de aceite para versión H

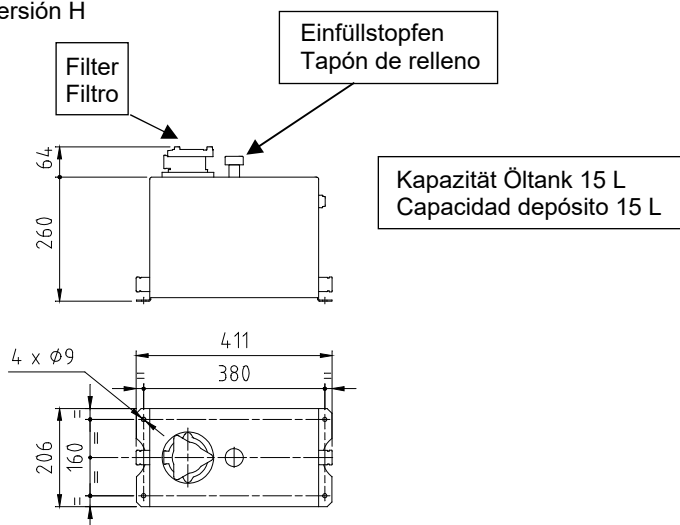

TECHNISCHE DATEN – DATOS TÉCNICOS	U.M.	VERSION – VERSIÓN		
		ML 110S.1 ERS-H	ML 110S.2 ERS-H	ML 110S.3 ERS-H
TRAGLASTMOMENT CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	kNm	10		
STANDARD-AUSSCHÜBE (HYDR.) N° DE PROLONGACIONES ESTÁNDAR (HIDR.)	N°	1H+1M	2H	3H
STANDARD-REICHWEITE ALCANCE ESTÁNDAR	m	2.82	2.82	3.74
SCHWENKBEREICH ÁNGULO DE ROTACIÓN	°	330°		
MAX. SCHRÄGE INCLINACIÓN MÁXIMA	°	5°		
SCHWENKMOMENT POTENCIA DE ROTACIÓN	kNm	1.2		
ERREICHBARE HÖHE AB KRANBASIS STANDARD ALTURA ELEVACIÓN MÁXIMA DESDE LA BASE	m	3.4	3.4	4.4
ERFORDERLICHE ÖLMENGE CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	l/min	4÷6		
MAX. ARBEITSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO	bar	200		
KRANGEWICHT VERS. "H" PESO GRÚA BASE VERS. "E"	kg	105 125	125 145	155 175
GEWICHT GRUNDR. VERS. "A" (SCHNELLKL., 1 MECH. STÜTZ.) PESO BASAM. VERS. "A" (ZUNCH. RÁPIDO, 1 ESTAB.MEC.)	kg	40		
GEWICHT GRUNDR. VERS. "B" MIT AUSZ. STÜTZBEINEN PESO BASAM. VERS. "B" CON ESTABILIZAD. EXTENSIBLES	kg	64÷88		
GEWICHT STÜTZBEINTRÄGER MIT 2 AUSZ. STÜTZBEINE PESO LARGUERO CON 2 ESTABILIZADORES EXTENSIBLES	kg	58÷62		
STROMVERBRAUCH 12 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 12V	A min/max	70/210		
STROMVERBRAUCH 24 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 24V	A min/max	35/105		



SEILWINDEMERKMALE – CARACT. CABRESTANTE	U.M.	
MAX. DIREKTZUG (3° LAGE) MÁX. TIRO DIRECTO CABRESTANTE (3° CAPA)	kg	300
SEILDURCHMESSER DIÁMETRO CABLE	mm	5
SEILLÄNGE LARGO DEL CABLE	m	12
GEWICHT DER SEILWINDE PESO DEL CABRESTANTE	kg	15

VERSION - VERSIÓN	BEZEICHNUNG	DESCRIPCIÓN
"ERS" 12/24V	ELEKTROHYDRAULISCH	ELECTROHIDRÁULICA
"H"	HYDRAULISCH	HIDRÁULICA

ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN				TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO						
VERS.	SCHWENKEN ROTACIÓN (rpm)	HEBEN ELEVACIÓN (sec)		ABSENKEN DESCENSO (sec)	TELESKOP AUSFAHREN EXTENSION (sec)			TELESKOP EINFAHREN REGRESO (sec)		
		p min	p max		110S.1	110S.2	110S.3	110S.1	110S.2	110S.3
"ERS" 12/24	2.5	13	30	14	7	18	25	5	13	18
"H" (PTO)	2.5	13		14	7	18	25	5	13	18

p min: Min. Arbeitsdruck – presión mínima de ejercicio

p max: max. Arbeitsdruck – presión máxima de ejercicio

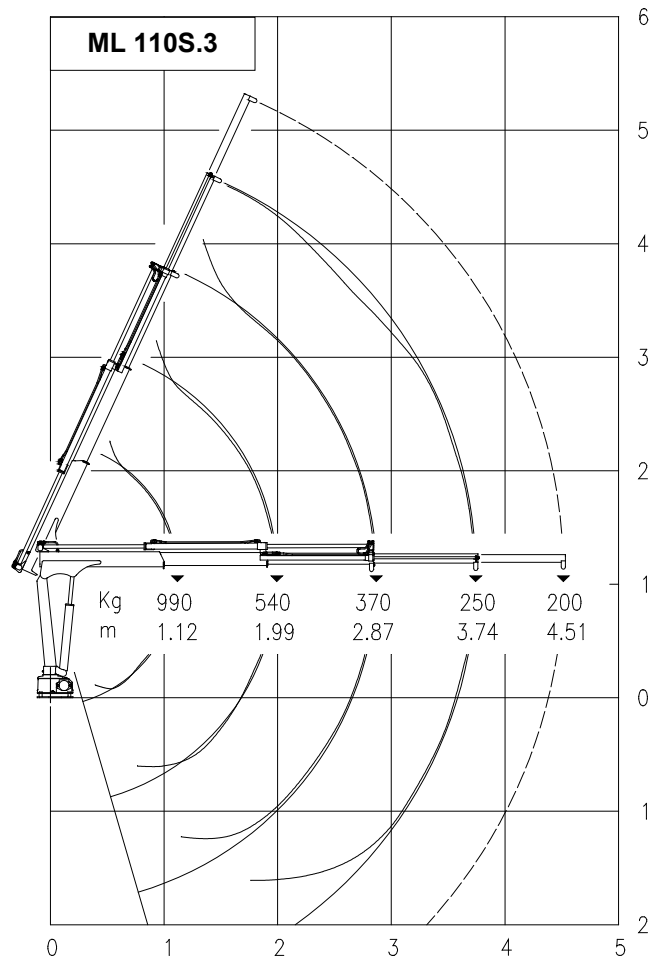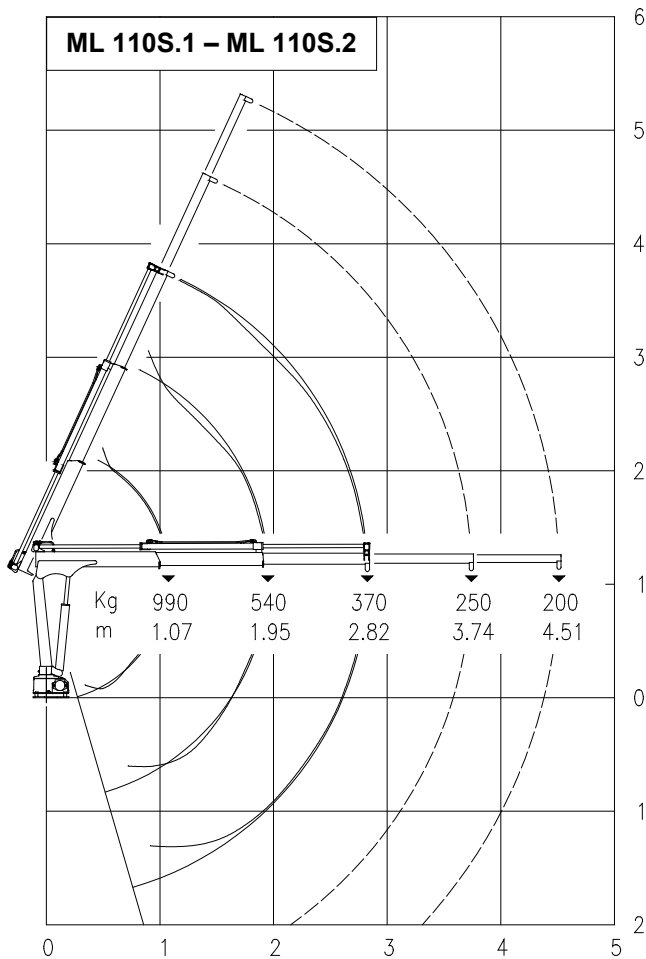

Hubklass
Clase

HC1 – HD4



www.maxilift.at

office@maxilift.at