



TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



U 150

Cod.: MP.0.232 D-E
Rev.: 1
Ed.: 11/23



Next Hydraulics®
RAISE YOUR EXPECTATIONS





Internet: www.maxilift.at

Email: office@maxilift.at


ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

KRAN - GRÚA	A	B
ML 150.1	1360	690
ML 150.2	1360	690
ML 150.3	1360	790

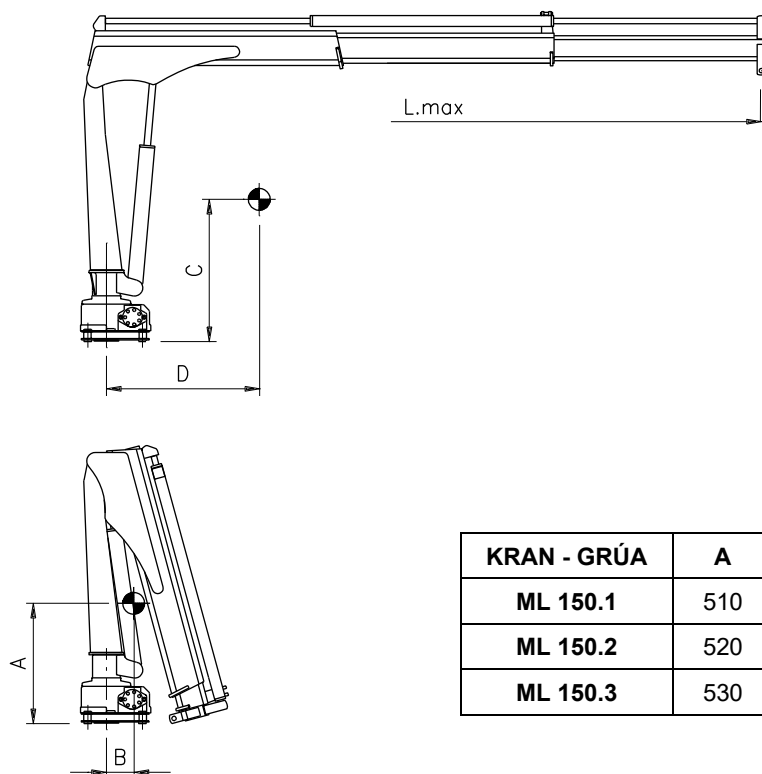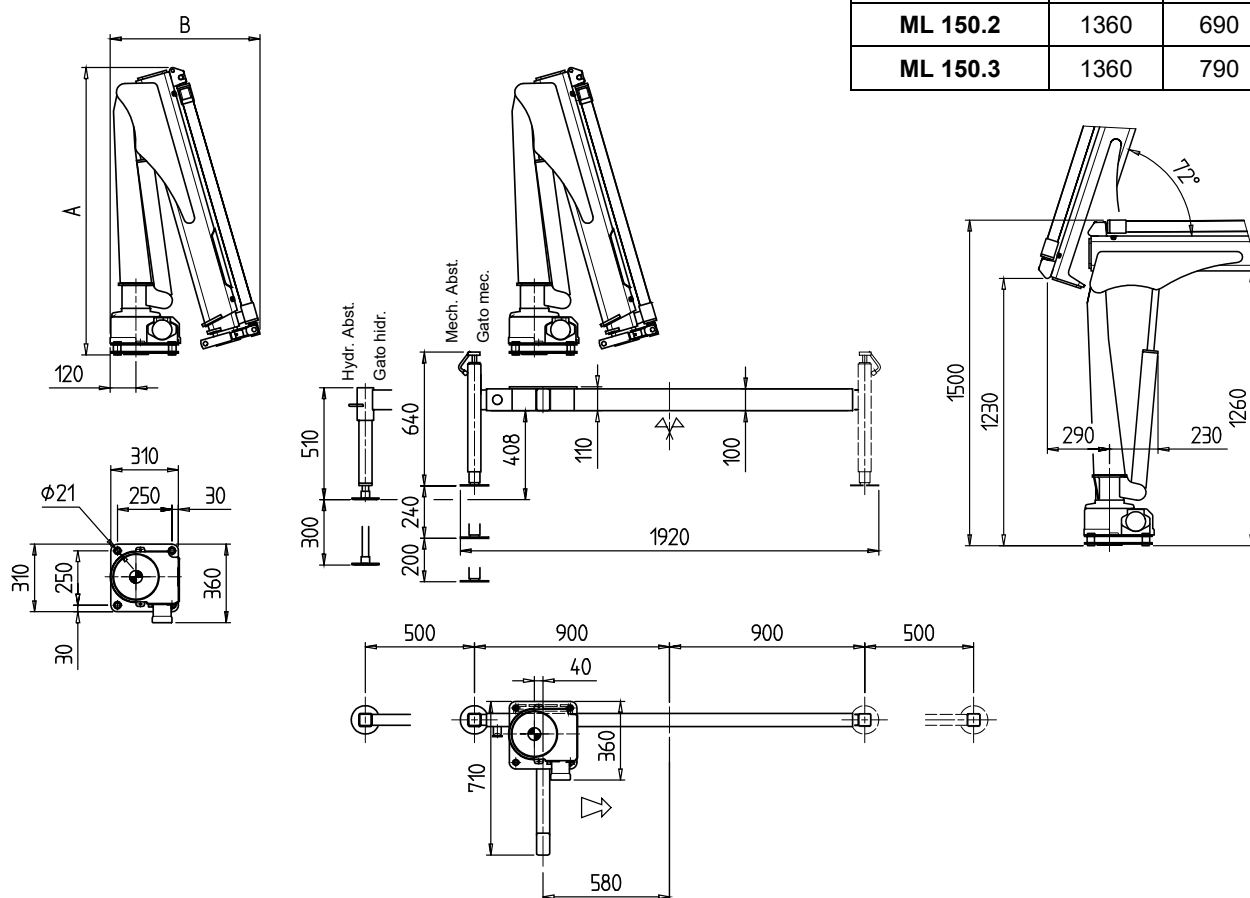


KRAN - GRÚA	A	B	C	D	L max
ML 150.1	510	120	770	500	3000
ML 150.2	520	140	830	610	3000
ML 150.3	530	170	880	840	4000


Standard-Steuerpult / Distribuidor estándar

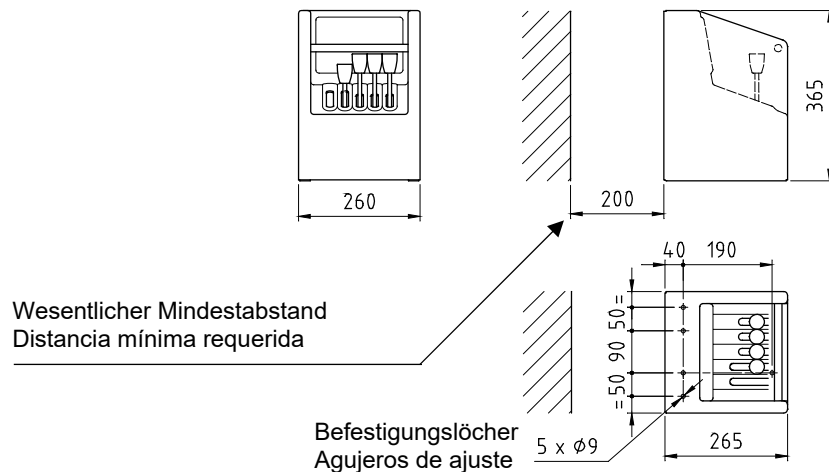


Version "B" oder "Extra CE" mit
Schwenkbegrenzer oder Seilwinde
/ Versión "B" o "Extra CE" con
limitador de rotación o cabrestante

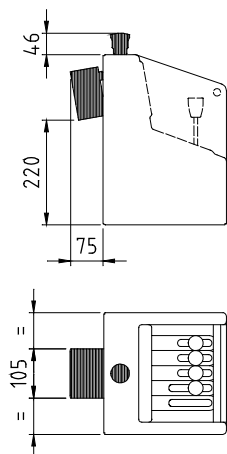


mit Fernsteuerung /
con control remoto

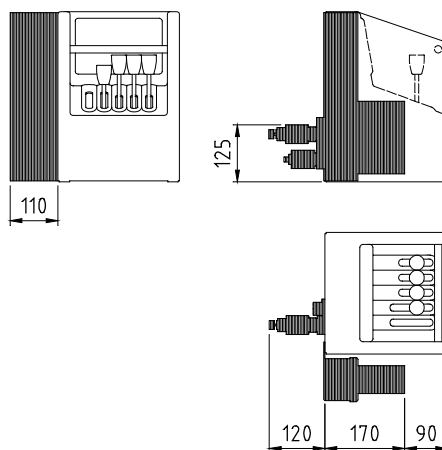


Version "DL" mit Seilwinde /
Versión "DL" con cabrestante

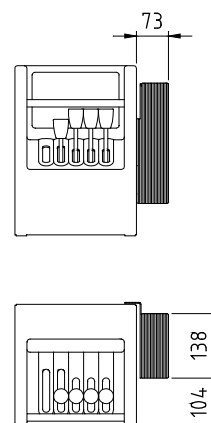

Öltank für Version H
Depósito de aceite para versión H

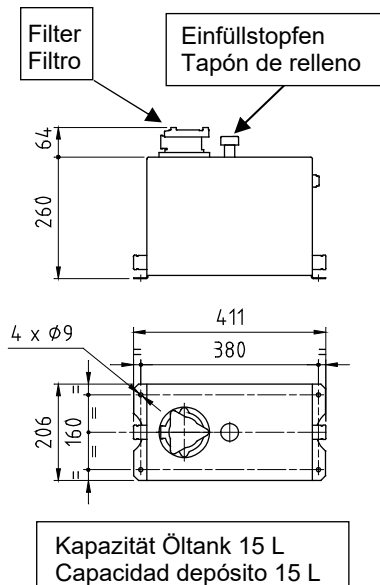

Steueraggregat (Version E)
Caja electrobomba (versión E)

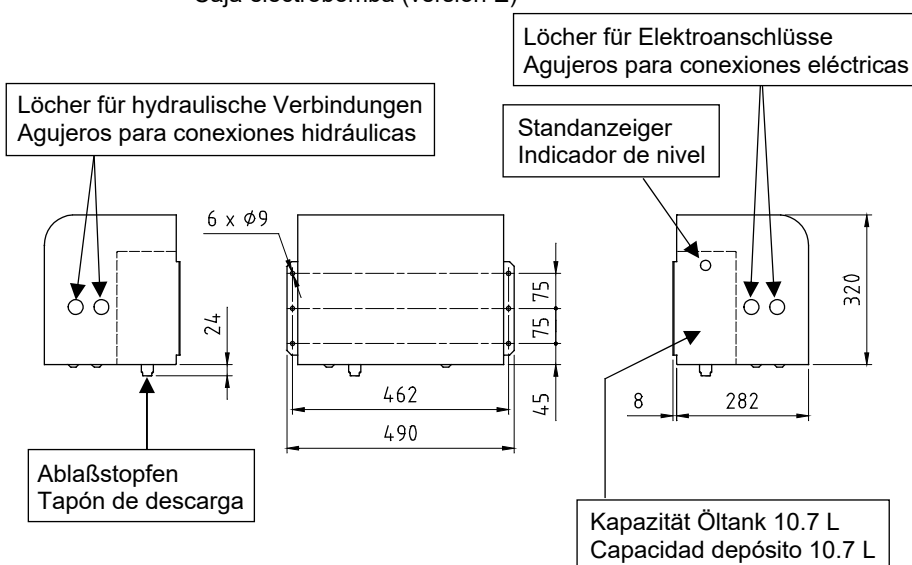





TECHNISCHE DATEN – DATOS TÉCNICOS	U.M.	VERSION – VERSIÓN		
		ML 150.1	ML 150.2	ML 150.3
TRAGLASTMOMENT CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	kNm	14		
STANDARD-AUSSCHÜBE (HYDR.) N° DE PROLONGACIONES ESTÁNDAR (HIDR.)	N°	1H+1M	2H	3H
STANDARD-REICHWEITE ALCANCE ESTÁNDAR	m	3.00	3.00	4.00
SCHWENKBEREICH ÁNGULO DE ROTACIÓN	°	330°		
MAX. SCHRÄGE INCLINACIÓN MÁXIMA	°	5°		
SCHWENKMOMENT POTENCIA DE ROTACIÓN	kNm	1.6		
ERREICHBARE HÖHE AB KRANBASIS STANDARD ALTURA ELEVACIÓN MÁXIMA DESDE LA BASE	m	4.00	4.00	5.00
ERFORDERLICHE ÖLMENGE CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	l/min	6÷8		
MAX. ARBEITSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO	bar	210		
KRANGEWICHT VERS. "H" PESO GRÚA BASE VERS. "E"	kg	165 185	175 195	185 205
GEWICHT GRUNDRAHMEN MIT AUSZ. STÜTZBEINE PESO DE LA BASE CON ESTABILIZADORES EXTENSIBLES	kg	64÷88		
GEWICHT STÜTZBEINTRÄGER MIT 2 AUSZ. STÜTZBEINE PESO LARGUERO CON 2 ESTABILIZADORES EXTENSIBLES	kg	58÷62		
STROMVERBRAUCH 12 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 12V	A min/max	70/210	70/210	70/210
STROMVERBRAUCH 24 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 24V	A min/max	35/105	35/105	35/105

SEILWINDEMERKMALE – CARACT. CABRESTANTE	U.M.	
MAX. DIREKTZUG (3° LAGE) MÁX. TIRO DIRECTO CABRESTANTE (3ª CAPA)	kg	500
SEILDURCHMESSER DIÁMETRO CABLE	mm	6
SEILLÄNGE LARGO DEL CABLE	m	25
GEWICHT DER SEILWINDE PESO DEL CABRESTANTE	kg	50

VERSION - VERSIÓN	BEZEICHNUNG	DESCRIPCIÓN
"E" 12V	ELEKTROHYDRAULISCH	ELECTROHIDRÁULICA
"E" 24V	ELEKTROHYDRAULISCH	ELECTROHIDRÁULICA
"H"	HYDRAULISCH (FÜR NEBENANTRIEB)	HIDRÁULICA (TOMA DE FUERZA)

ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN					TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO					
VERS.	SCHWENKEN ROTACIÓN (rpm)	HEBEN ELEVACIÓN (sec)		ABSENKEN DESCENSO (sec)	TELESKOP AUSFAHREN EXTENSION (sec)			TELESKOP EINFAHREN REGRESO (sec)		
		p min	p max		150.1	150.2	150.3	150.1	150.2	150.3
“E” 12/24V	1.8	14	27	15	12	25	33	6	12	17
“H” (PTO)	2.0	14		15	12	25	33	6	12	17

p min: Min. Arbeitsdruck – presión mín. de trabajo
p max: Max. Arbeitsdruck – presión máx. de trabajo

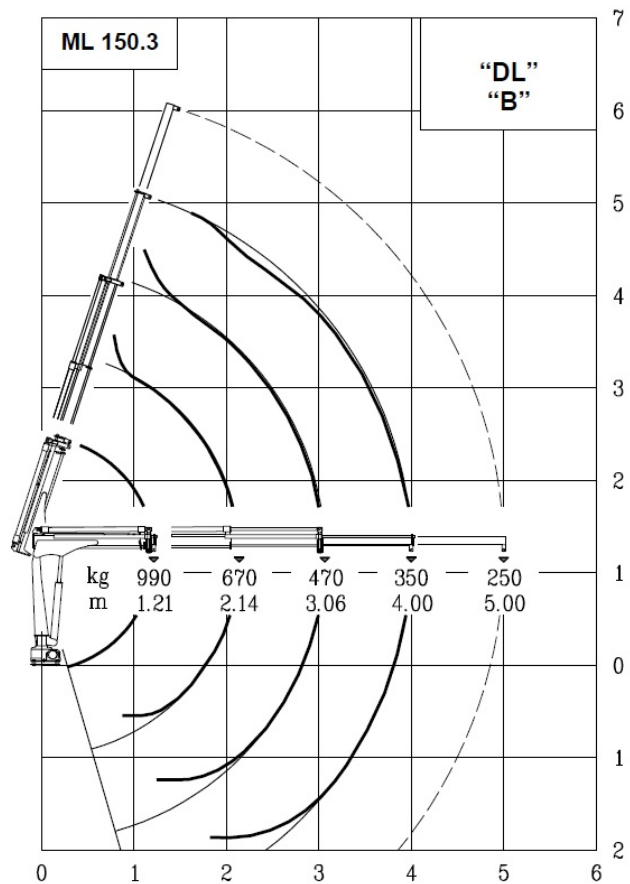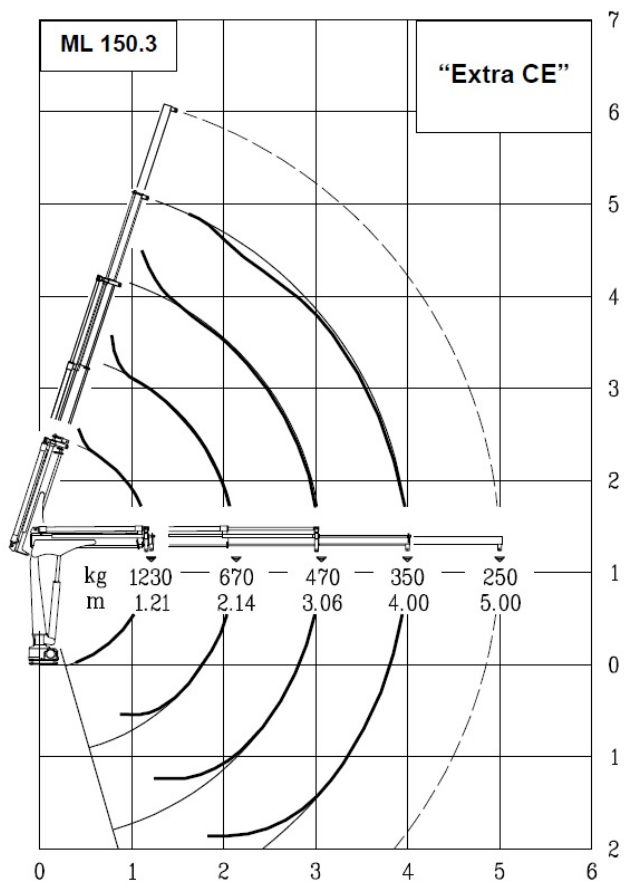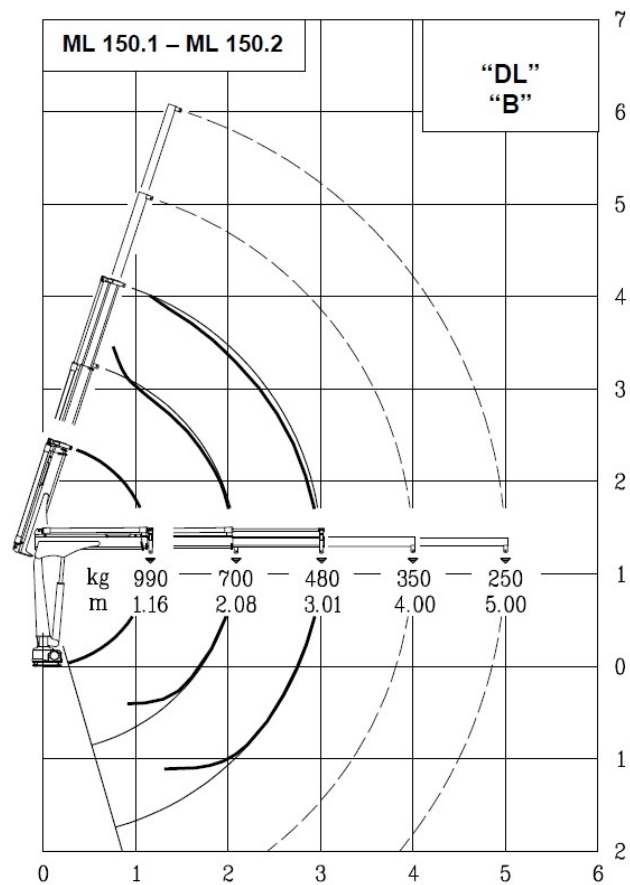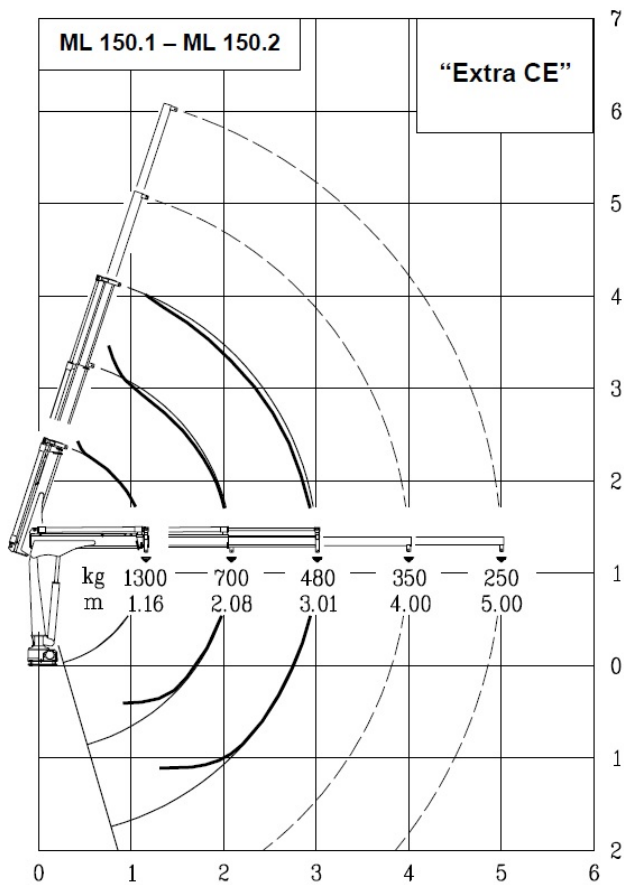

Hubclass
Clase

HC1 – HD4



www.maxilift.at

office@maxilift.at