



TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



270

Cod.: MP.0.235 D-E
Rev.: 1
Ed.: 11/23






Next Hydraulics®
RAISE YOUR EXPECTATIONS




Internet: www.maxilift.at

Email: office@maxilift.at

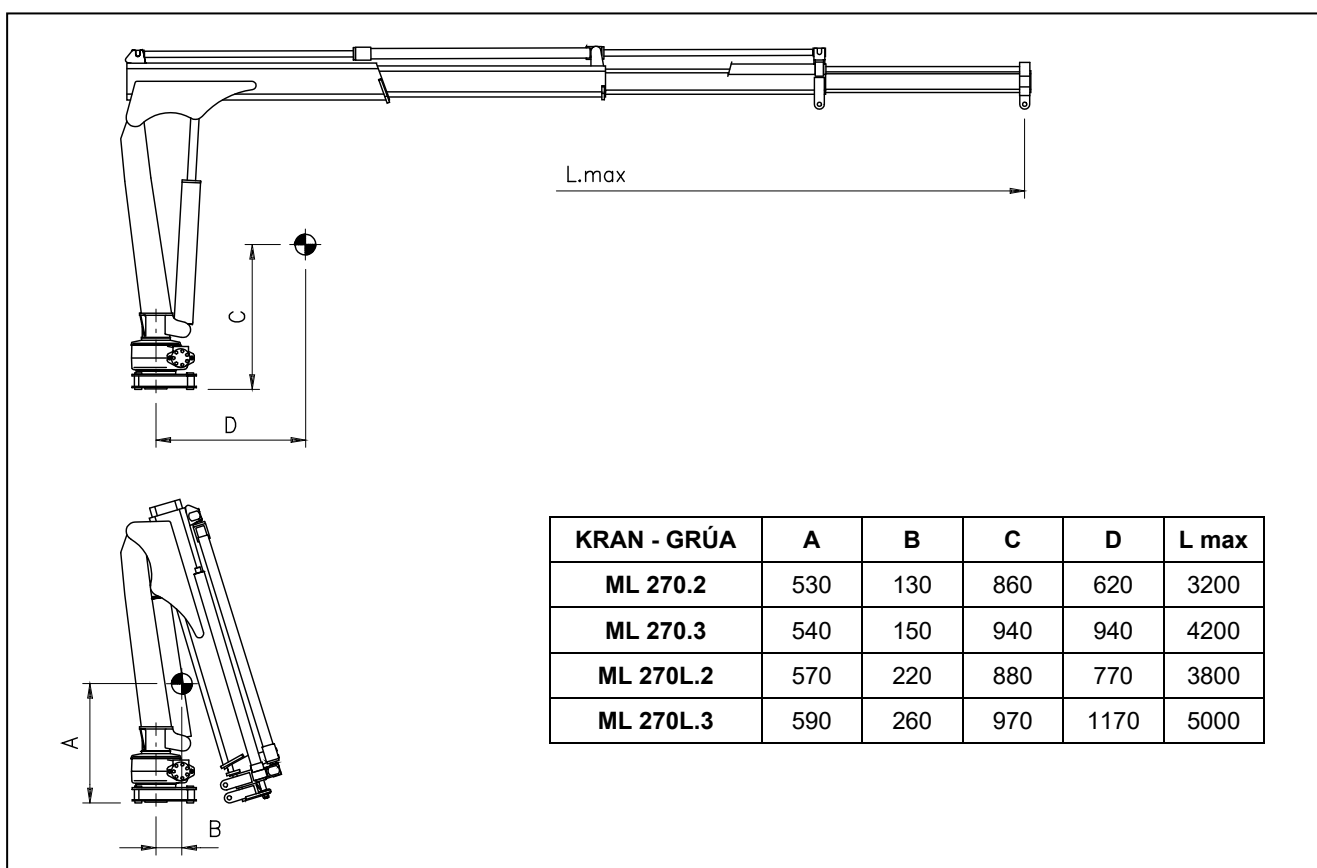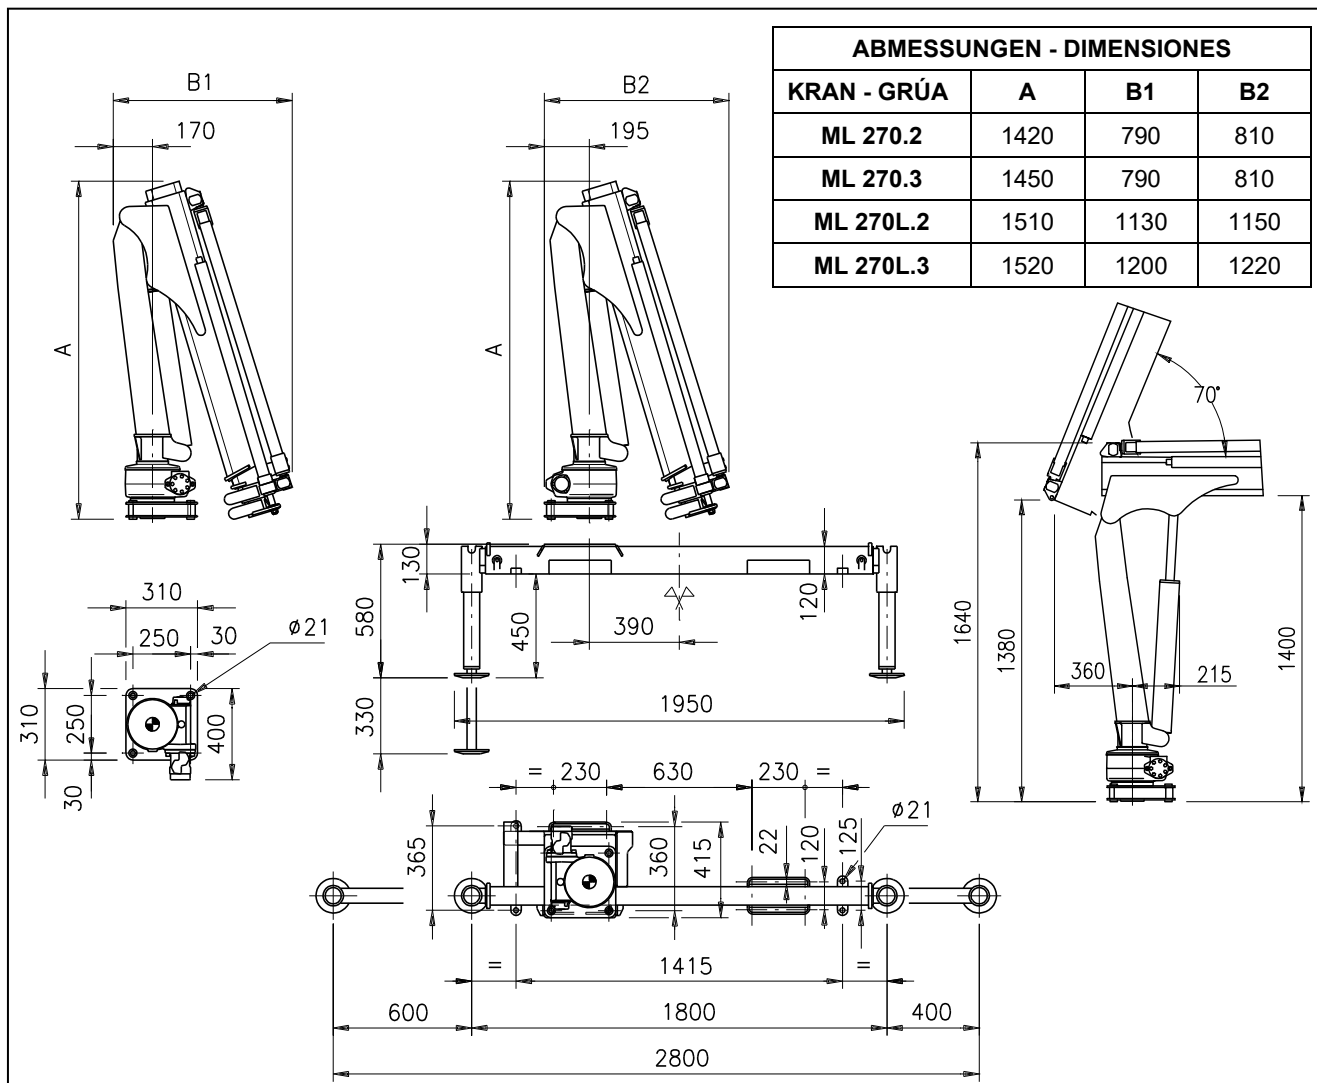


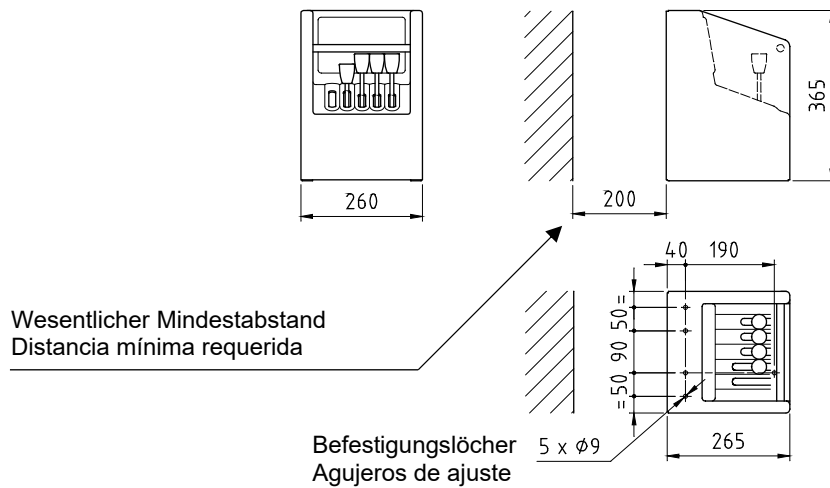


Version "B" oder "Extra CE" mit Schwenkbegr. oder Seilwinde /
Versión "B" o "Extra CE" con limitador de rotación o cabrestante

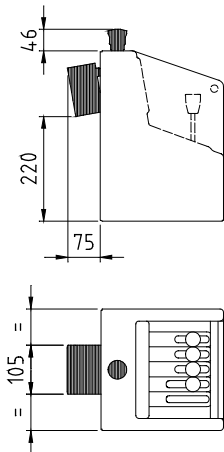


mit Fernsteuerung /
con control remoto

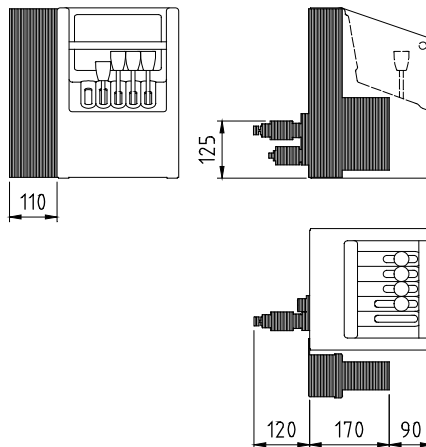


Vers. "SC5"




Version "DL"- "LM5"
- "SC5" mit Seilwinde /
Versión "DL"-
"LM5"- "SC5" con
cabrestante

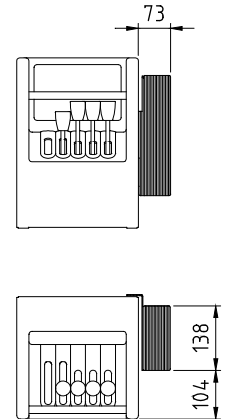

Öltank für Version H
Depósito de aceite para versión H

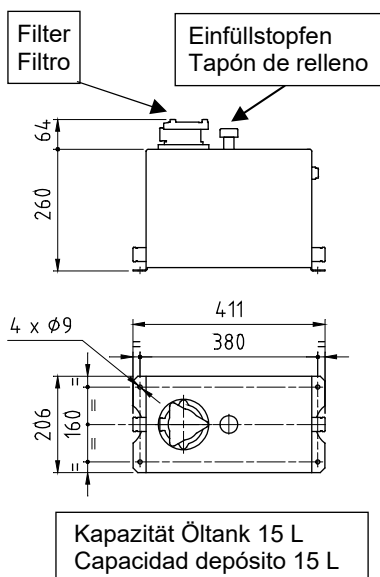

Steueraggregat (Version E)
Caja electrobomba (versión E)

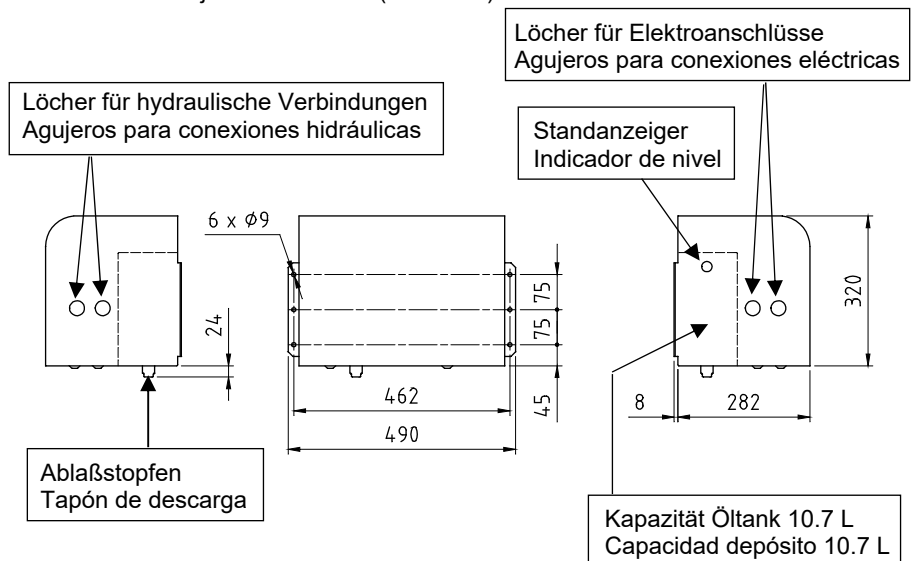



TECHNISCHE DATEN – DATOS TÉCNICOS	U.M.	VERSION – VERSIÓN			
		ML 270.2	ML 270.3	ML 270L.2	ML 270L.3
TRAGLASTMOMENT CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	kNm	25			
STANDARD-AUSSCHÜBE (HYDR.) N° DE PROLONGACIONES ESTÁNDAR (HIDR.)	N°	2H	3H	2H	3H
STANDARD-REICHWEITE ALCANCE ESTÁNDAR	m	3.20	4.20	3.80	5.00
SCHWENKBEREICH ÁNGULO DE ROTACIÓN	°	360°			
MAX. SCHRÄGE INCLINACIÓN MÁXIMA	°	5°			
SCHWENKMOMENT POTENCIA DE ROTACIÓN	kNm	3.5			
ERREICHBARE HÖHE AB KRANBASIS STANDARD ALTURA ELEVACIÓN MÁXIMA DESDE LA BASE	m	4.30	5.20	4.80	5.90
ERFORDERLICHE ÖLMENGE CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	l/min	10÷12			
MAX. ARBEITSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO	bar	220			
KRANGEWICHT VERS. "H" PESO GRÚA BASE VERS. "E"	kg	225 245	255 275	235 255	270 290
GEWICHT GRUNDRAHMEN MIT AUSZ. STÜTZBEINE PESO DE LA BASE CON ESTABILIZADORES EXTENSIBLES	kg	102÷109			
GEWICHT STÜTZBEINTRÄGER MIT AUSZ. STÜTZBEINE PESO LARGUERO CON ESTABILIZADORES EXTENSIBLES	kg	69÷83			
STROMVERBRAUCH 12 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 12V	A min/max	80/240	80/240	80/240	80/240
STROMVERBRAUCH 24 V GERÄTE CONSUMO DEL MOTOR EL. GRÚA ELECTROHIDR. 24V	A min/max	50/150	50/150	50/150	50/150

SEILWINDEMERKMALE – CARACT. CABRESTANTE	U.M.	
MAX. DIREKTZUG (3° LAGE) MÁX. TIRO DIRECTO CABRESTANTE (3ª CAPA)	kg	700
SEILDURCHMESSER DIÁMETRO CABLE	mm	7
SEILLÄNGE LARGO DEL CABLE	m	25
GEWICHT DER SEILWINDE PESO DEL CABRESTANTE	kg	70

VERSION - VERSIÓN	BEZEICHNUNG	DESCRIPCIÓN
"E" 12V	ELEKTROHYDRAULISCH	ELECTROHIDRÁULICA
"E" 24V	ELEKTROHYDRAULISCH	ELECTROHIDRÁULICA
"H"	HYDRAULISCH (FÜR NEBENANTRIEB)	HIDRÁULICA (TOMA DE FUERZA)



ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN					TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO							
VERS.	SCHW. ROT. (rpm)	HEBEN ELEV. (sec)		ABSENKEN DESCENSO (sec)	TELESKOP AUSFAHREN EXTENSIÓN (sec)				TELESKOP EINFAHREN REGRESO (sec)			
		p min	p max		270.2	270.3	270L.2	270L.3	270.2	270.3	270L.2	270L.3
"E" 12/24V	2.4	17	30	16	16	23	19	28	8	13	9	15
"H" (PTO)	2.7	17		16	16	23	19	28	8	13	9	15



p min: Min. Arbeitsdruck – presión mín. de trabajo
p max: Max. Arbeitsdruck – presión máx. de trabajo

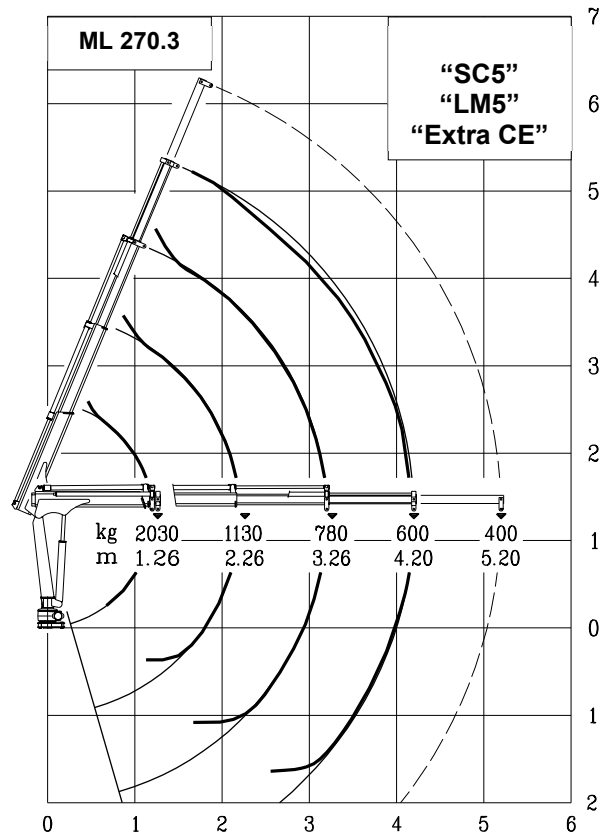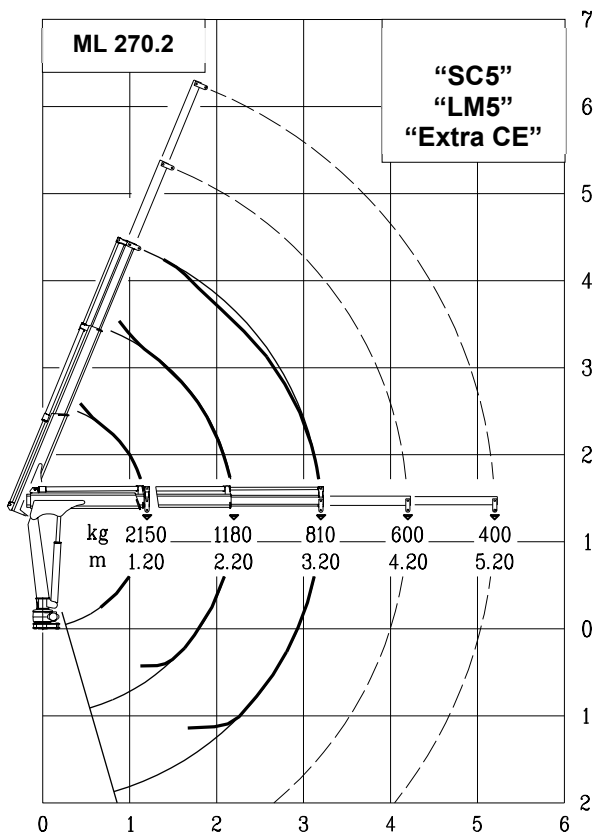

Auf den Versionen "SC5" und "LM5" werden die mechanische Verlängerungen von der Überlastabschaltung nicht überwacht



En las versiones "SC5" y "LM5" las prolongaciones mecánicas no son controladas por el limitador

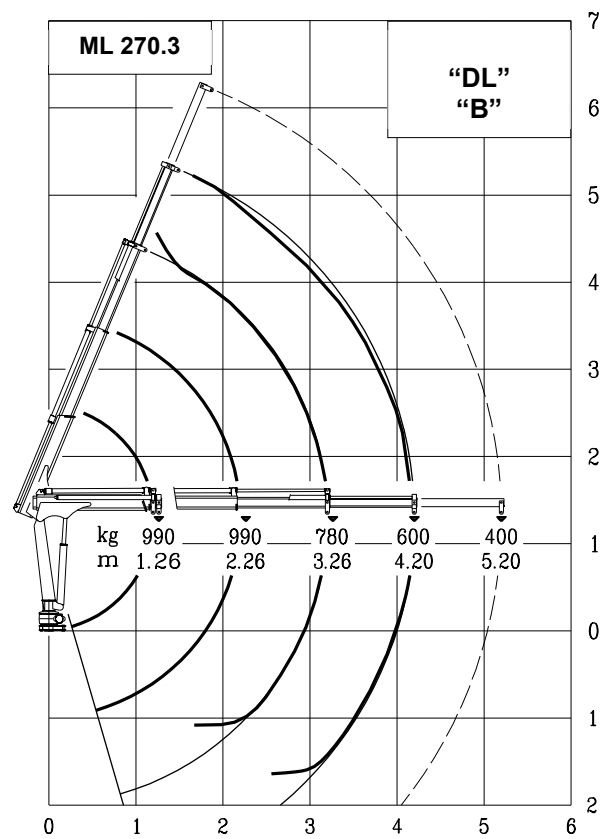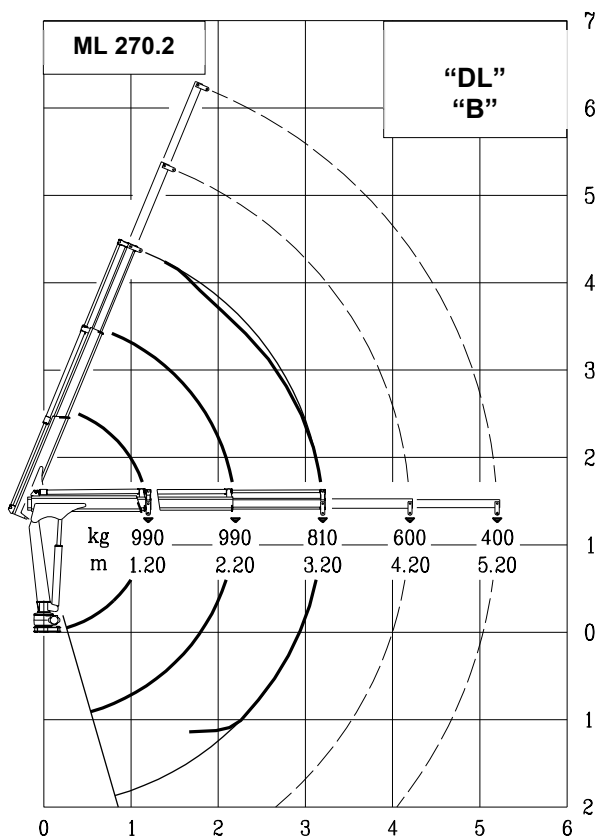

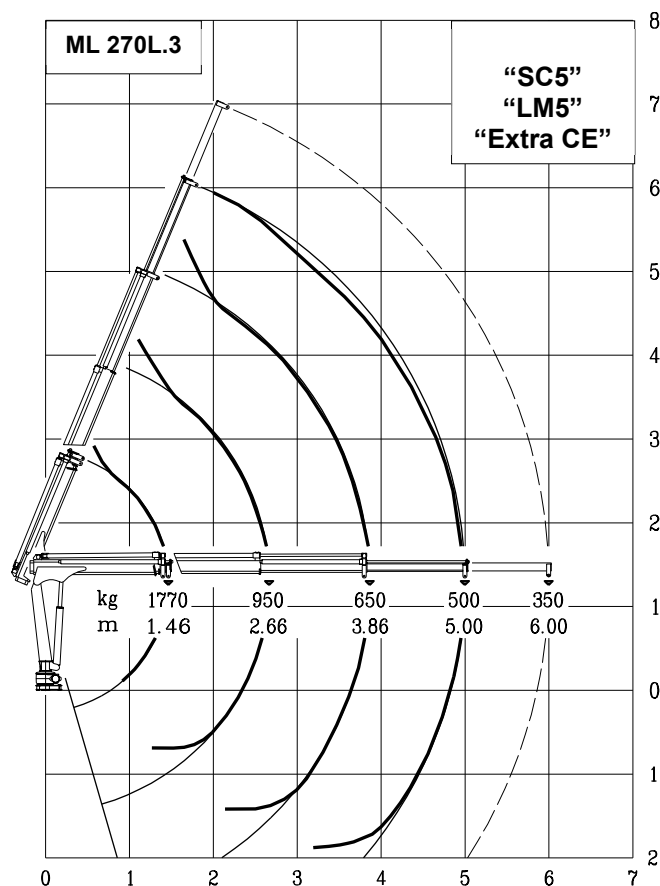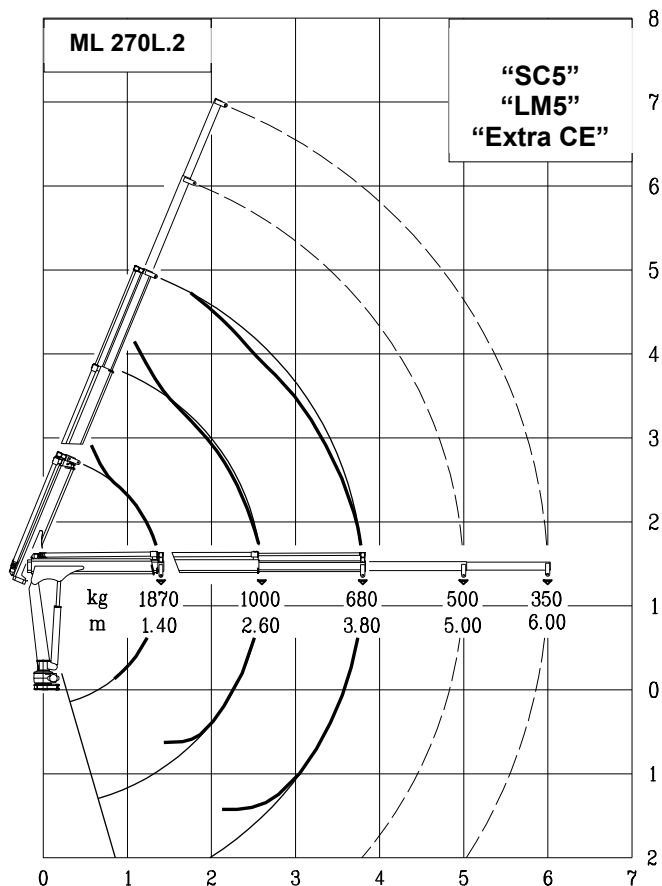

Auf den Versionen "SC5" und "LM5" werden die mechanische Verlängerungen von der Überlastabschaltung nicht überwacht

En las versiones "SC5" y "LM5" las prolongaciones mecánicas no son controladas por el limitador

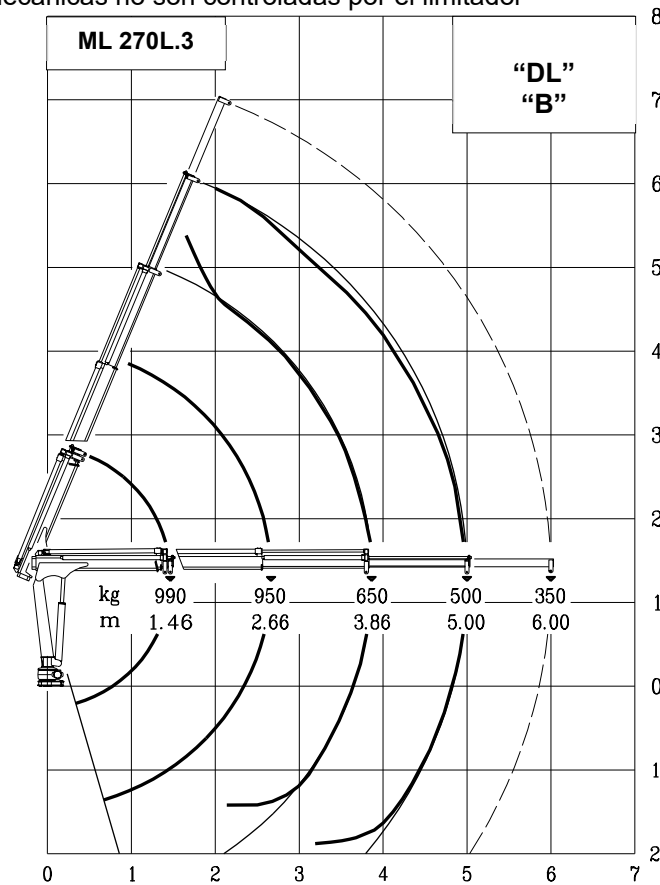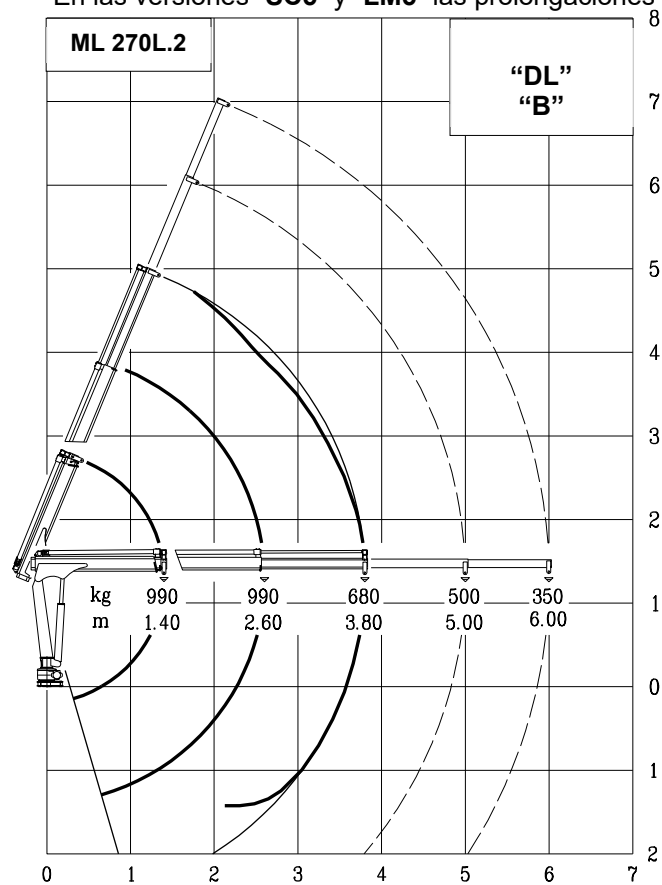

Hubklass
Clase

HC1 – HD4



www.maxilift.at

office@maxilift.at

