



TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cod.: MP.0.238 D-E
Rev.: 1
Ed.: 11/23







Next Hydraulics®
RAISE YOUR EXPECTATIONS




Internet: www.maxilift.at

Email: office@maxilift.at

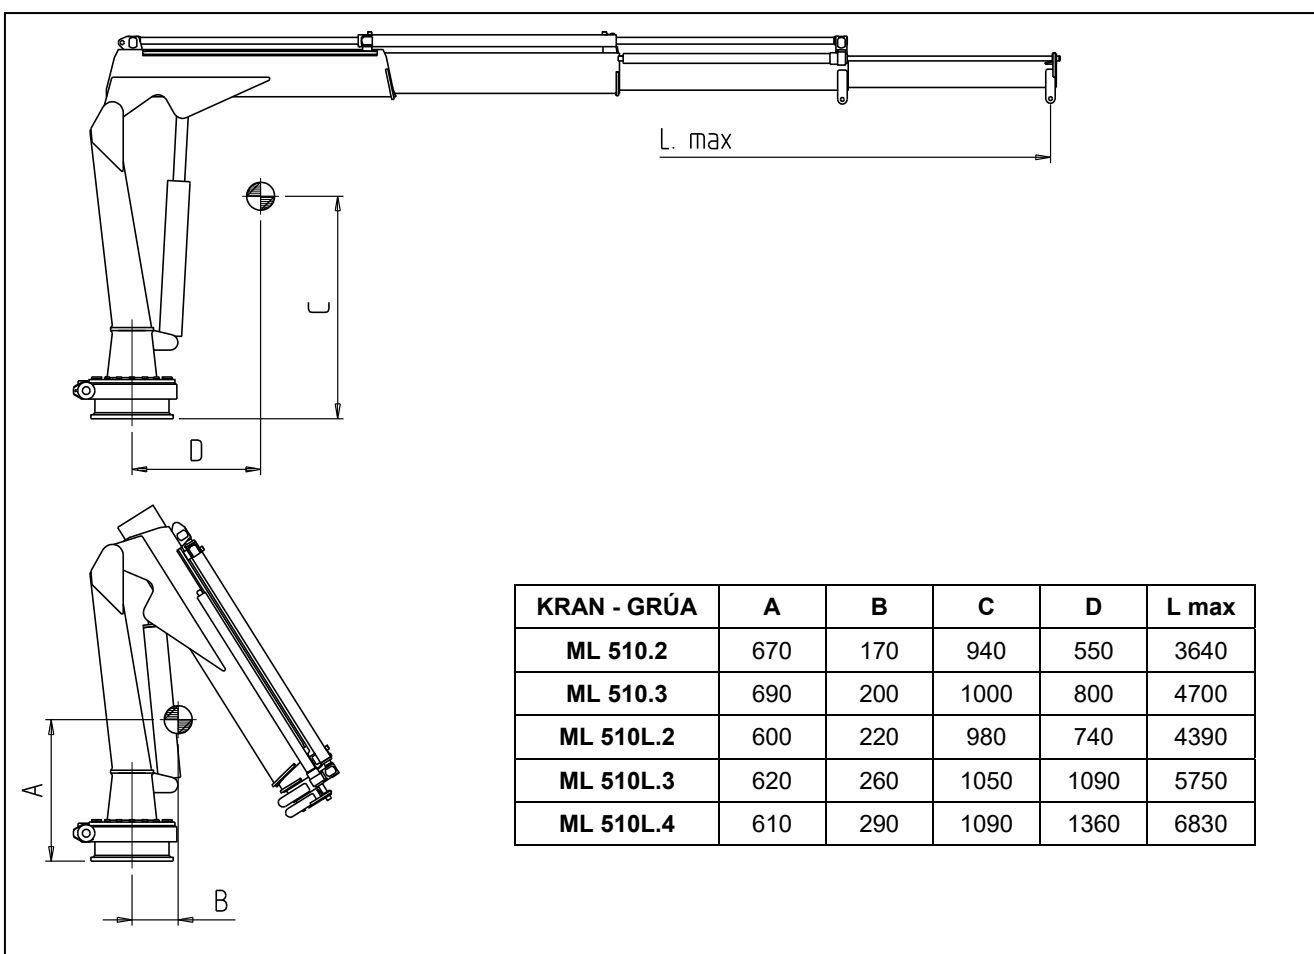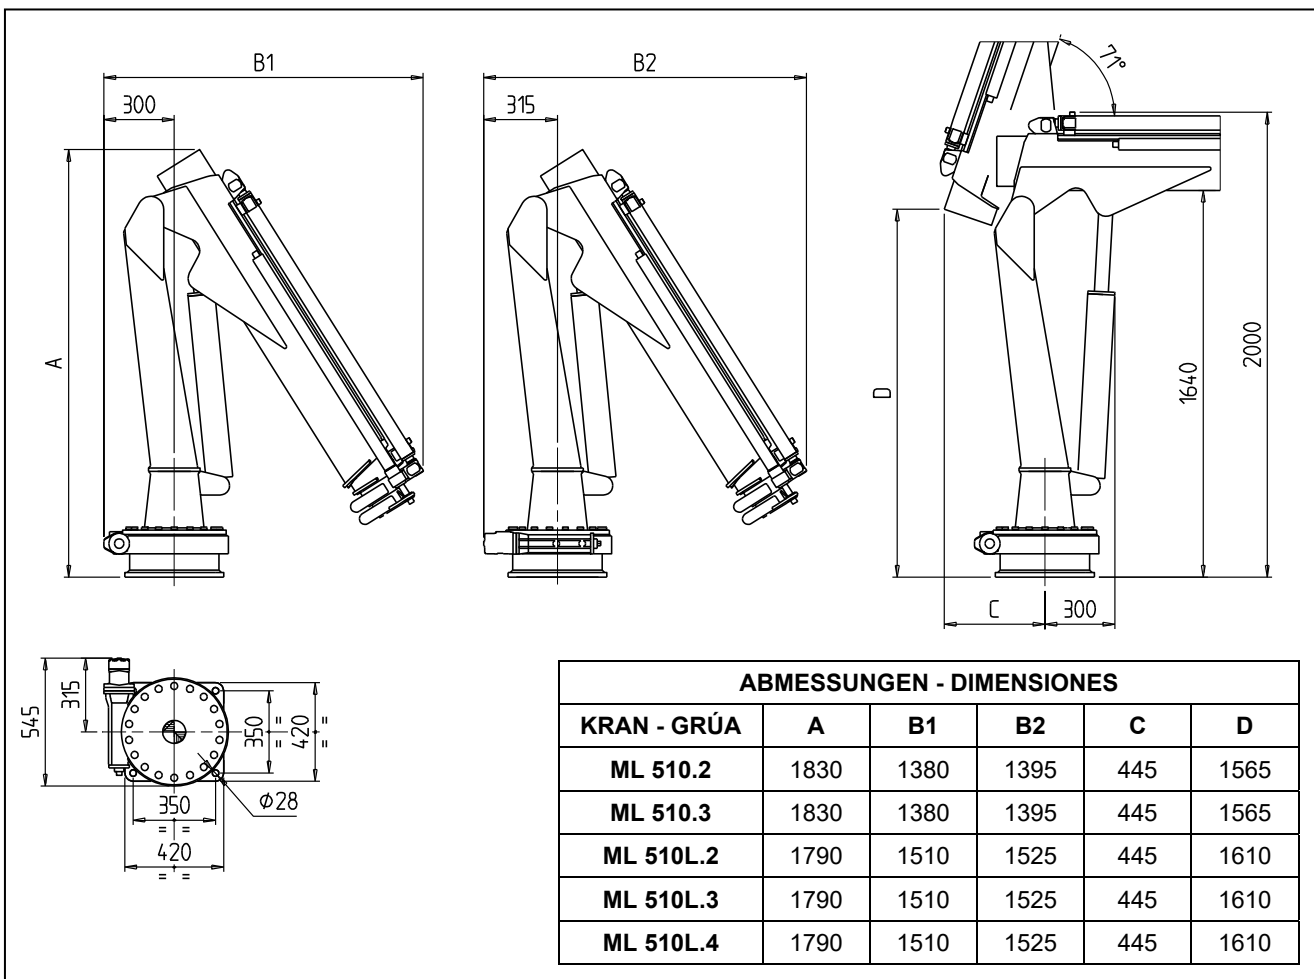


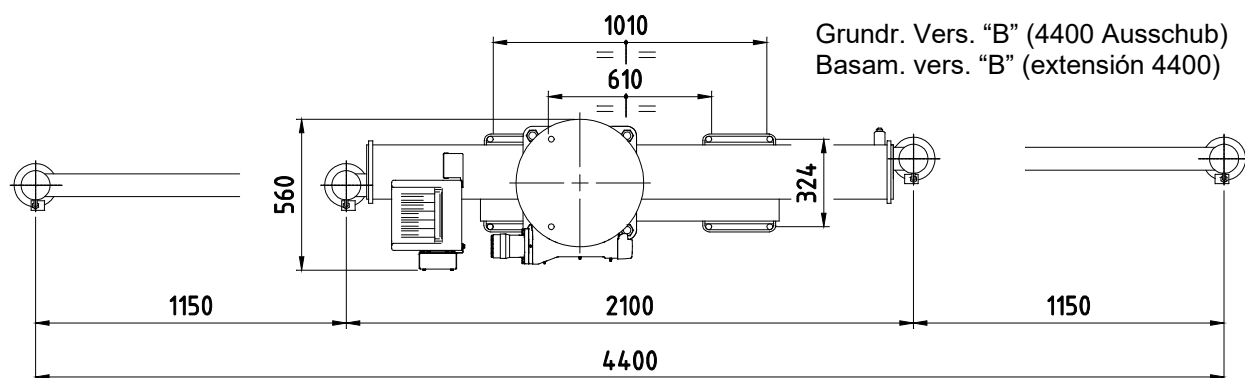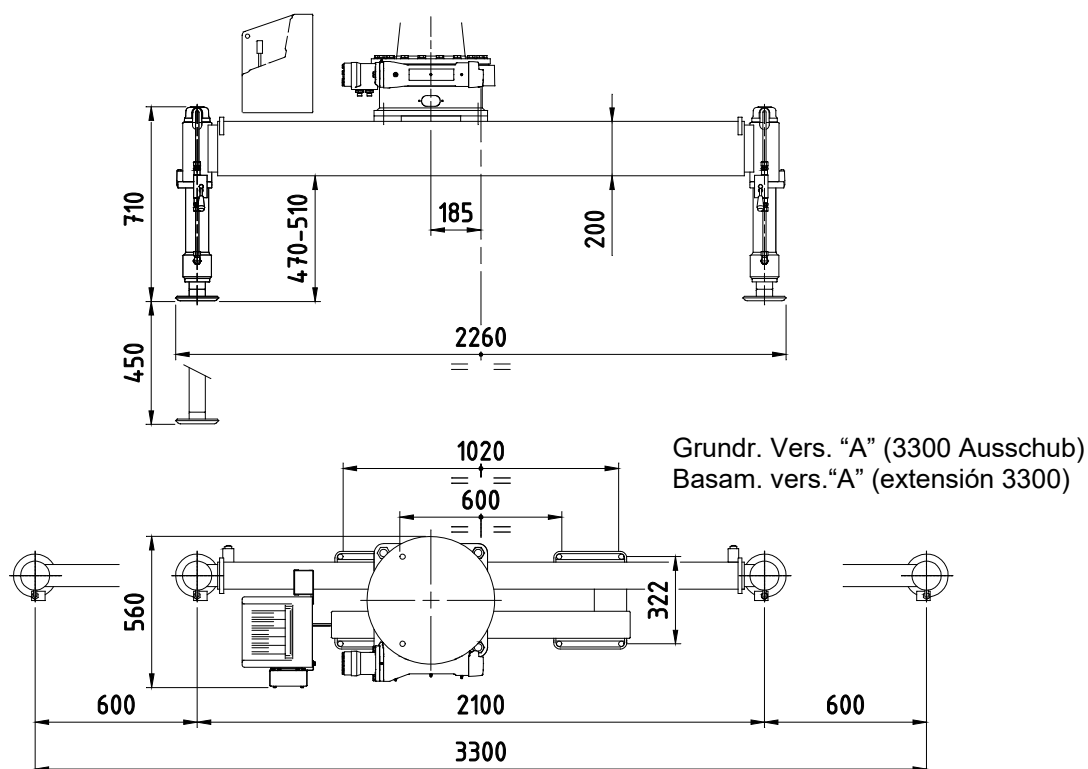

Stützzylinder langer Version
Gato estabil. versión larga

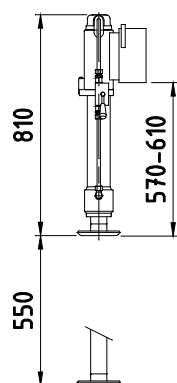





Stützzylinder Schwenkversion
Gato estabilizador versión giratoria

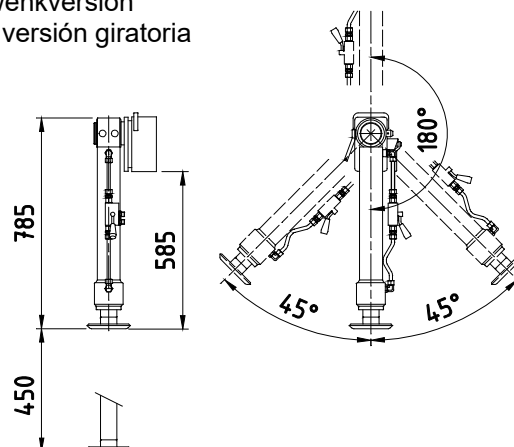


TECHNISCHE DATEN – DATOS TÉCNICOS	U.M.	VERSION – VERSIÓN				
		ML 510.2	ML 510.3	ML 510L.2	ML 510L.3	ML 510L.4
TRAGLASTMOMENT CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	kNm	48				
STANDARD-AUSSCHÜBE (HYDR.) N° DE PROLONGAS ESTÁNDAR (HIDR.)	N°	2	3	2	3	4
STANDARD-REICHWEITE ALCANCE ESTÁNDAR	m	3.64	4.70	4.39	5.75	6.83
SCHWENKBEREICH ÁNGULO DE ROTACIÓN	°	330°				
MAX. SCHRÄGE INCLINACIÓN MÁXIMA	°	5°				
SCHWENKMOMENT POTENCIA DE ROTACIÓN	kNm	8				
ERREICHBARE HÖHE AB KRANBASIS STANDARD ALTURA ELEVACIÓN MÁXIMA DESDE LA BASE	m	5.00	6.00	5.70	7.00	8.00
ERFORDERLICHE ÖLMENGE CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	l/min	15÷18				
MAX. ARBEITSDRUCK PRESIÓN MÁXIMA DE EJERCICIO	bar	230				
KRANGEWICHT PESO GRÚA BASE	kg	465	500	485	530	565
GEWICHT GRUNDRAHMEN MIT AUSZ. STÜTZB., VERS. "A" PESO DE LA BASE CON ESTABILIZAD. EXTENS., VERS. "A"	kg	240÷270				
GEWICHT GRUNDRAHMEN MIT AUSZ. STÜTZB., VERS. "B" PESO DE LA BASE CON ESTABILIZAD. EXTENS., VERS. "B"	kg	305÷345				

SEILWINDEMERKMALE – CARACT. CABRESTANTE	U.M.	
MAX. DIREKTZUG (3° LAGE) MÁX. TIRO DIRECTO CABRESTANTE (3ª CAPA)	kg	990 ("CE") 1000 (EXTRA "CE")
SEILAUFSTIEGGESCHWINDIGKEIT (3° LAGE) VELOCIDAD DE SUBIDA CABLE (3ª CAPA)	m/min	15
SEILABSTIEGGESCHWINDIGKEIT (3° LAGE) VELOCIDAD DE BAJADA CABLE (3ª CAPA)	m/min	20
SEILDURCHMESSER DIÁMETRO CABLE	mm	8
SEILLÄNGE LARGO DEL CABLE	m	30
GEWICHT DER SEILWINDE PESO DEL CABRESTANTE	kg	75

ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN			TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO									
SCHW. ROT. (rpm)	HEBEN ELEV. (sec)	ABSENK. DESCEN. (sec)	TELESKOP-AUS EXTENSIÓN (sec)					TELESKOP-EIN REGRESO (sec)				
			510.2	510.3	510L.2	510L.3	510L.4	510.2	510.3	510L.2	510L.3	510L.4
2.3	21	13	17	22	20	31	36	10	12	12	18	21

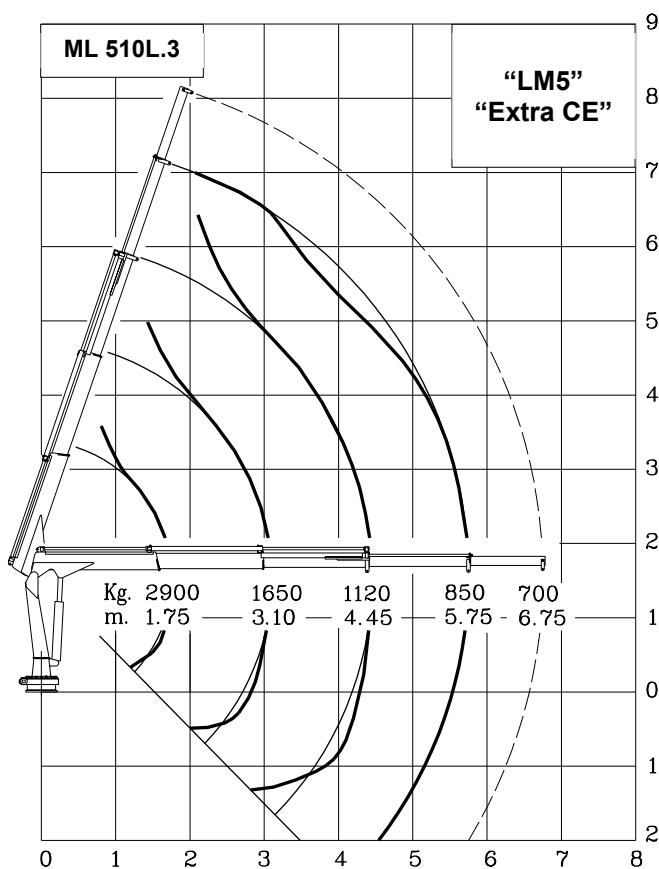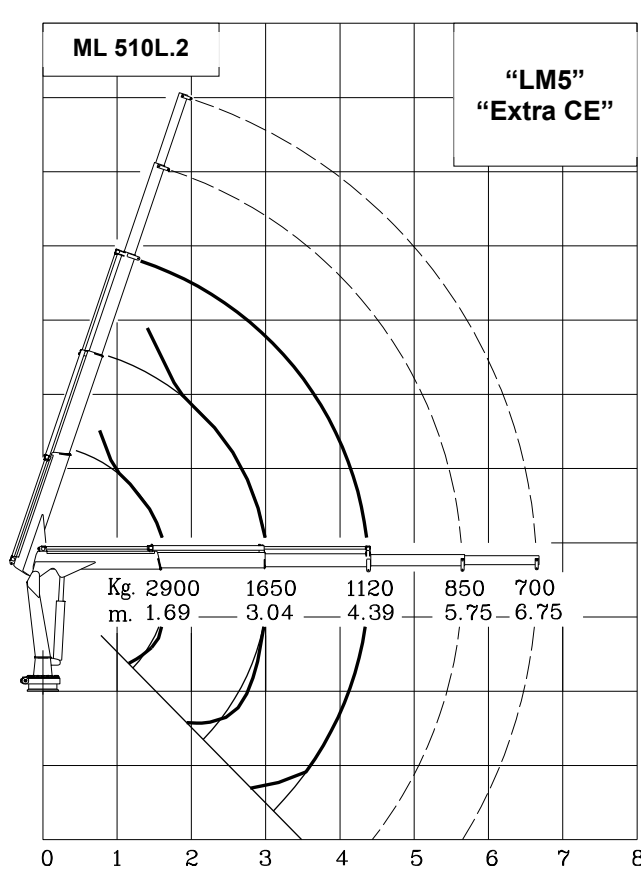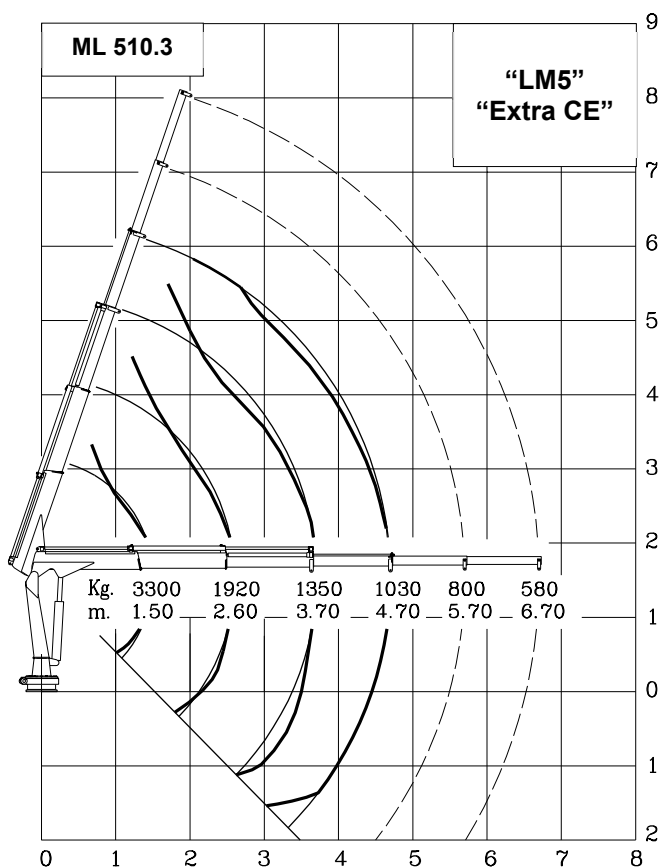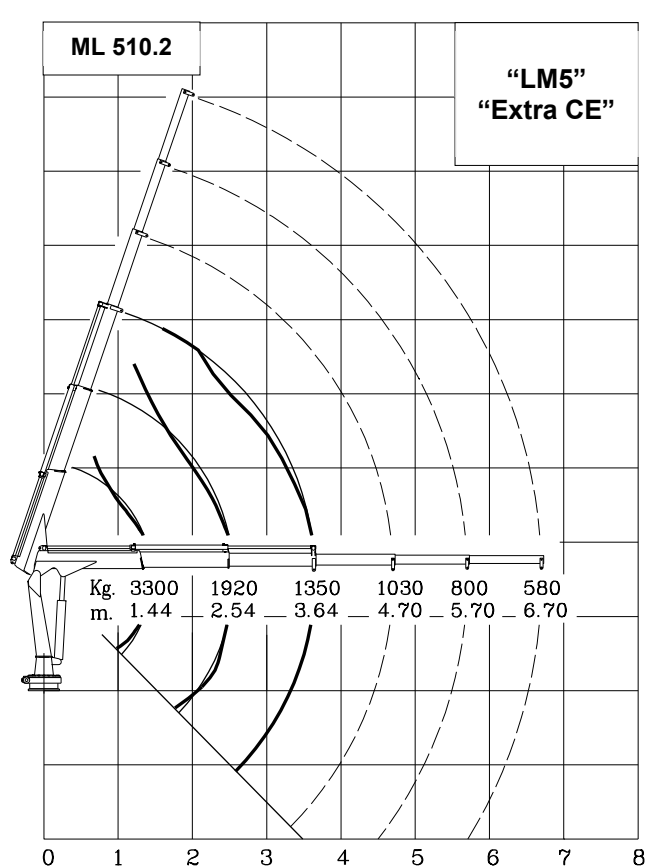

Auf der Version **"LM5"** werden die mechanische Verlängerungen von der Überlastabschaltung nicht überwacht
 En la versión **"LM5"** las prolongaciones mecánicas no son controladas por el limitador

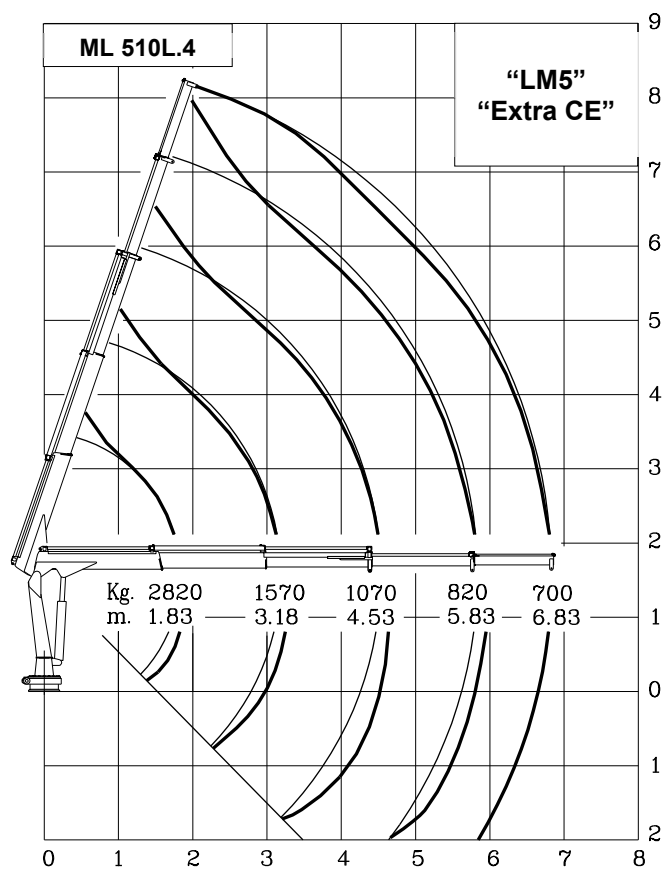

Hubklass
Clase

HC1 – HD4



www.maxilift.at

office@maxilift.at